

Smart
Normal
Design

圧迫感の軽減に
配慮したデザイン



省エネ基準クリア

熱交換器
加熱除菌


スマホ
対応
アダプター別売

3階建
対応
3階建て住宅の施工にも柔軟に対応
◎配管長:20m
◎高低差:15m (AS-RH402M・AS-RH562M2)
◎高低差:12m (AS-RH222M・AS-RH252M・AS-RH282M)

*配管長が15mを超える場合は追加チャージが必要です。(1mあたり20gの冷媒をチャージしてください。)

22・25・28・40・56型室内機

Compact 728

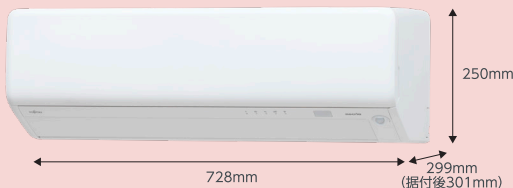

薄型スリムリモコン




様々な設置環境に配慮した室外機

22・25・28型室外機

40型室外機

56型室外機

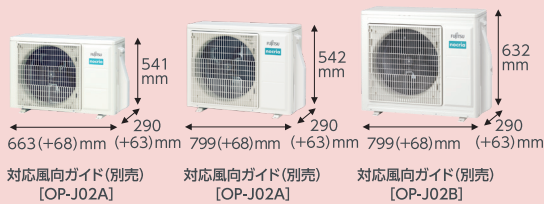

熱交換器加熱除菌

熱交換器に残った水分を55°C以上に加熱し、
付着したカビ菌・細菌を除菌します。



特許技術
熱交換器
加熱除菌

カビには55°C以上
水分を高温加熱



*熱交換器の色はイメージです。*冷房・除湿運転後に行っていたく機能です。
*加熱除菌運転中はお部屋の室温が上昇することがあります。*お部屋の空気を除菌する機能ではありません。
*AS-RH222Mにおいて、外気27°C、湿度78%の試験室(約6畳)において、加熱除菌運転前との比較で、10分間でカビ菌について99%以上、細菌について99%以上の減少を確認(カビ菌一種、細菌一種で評価)。

フィルター自動おそうじ

自動でフィルターのホコリを除去して
手間なくきれいに。
省エネ性の悪化を抑制します。



世界初
フィルター
自動おそうじ


since 2003

*壁掛形エアコンにおいて、
フィルターの自動で
おそうじする機能。
2003年3月21日発売(世界初)。
当社調べ。

*運転時間・使用環境等でお手入れ時間が異なる場合があります。
*動作環境によって効果が低下する場合があります。

NEW! ウイルカット・フィルター

抗菌・防カビ加工のフィルターで
付着したウイルスを抑制。

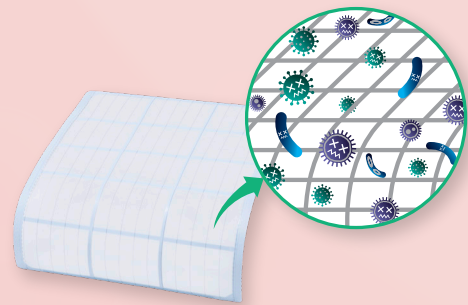

*バイアル瓶内での試験による2時間後の効果。
*実使用空間での実証効果ではありません。
*フィルター等の寸法は実物と異なります。

不在 ECO

お部屋に人が居ない時は
エアコンが自動で節電します。




人がいなくなると約10分後に オートセーブ
不在が約1時間または約3時間続くと オートオフ

*センサーを解除することも可能です。
*購入時はOFFに設定されています。

設置性の高いコンパクト設計

窓上・窓横のような狭いスペースにも
据付できる高さ 25 cm × 横幅 72.8 cm の
コンパクトサイズ。
さまざまな場所へ設置の可能性が
広がります。

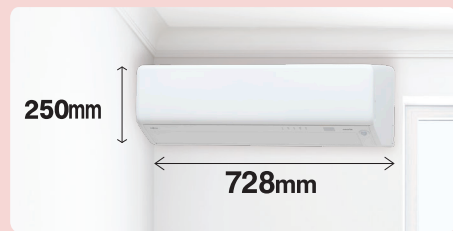

*条件によっては設置できない場合があります。

728 コンパクト設計
高さ 25 cm × 横幅 72.8 cm

ウイルスカット・
フィルター
エアフィルターも清潔

熱交換器加熱除菌
エアコン内部も清潔に

ハイドロフィリック
熱交換器
熱交換器の汚れを洗浄

フィルター
自動おそうじ
フィルターを自動できれいに

2WAY 除湿
(ソフトクール・ひかえめ)
冷えを抑えたひかえめ除湿も選択可能

不在 ECO
お部屋に人がいない時自動で節電

24 時間
プログラムタイマー
時刻設定・オンとオフの同時設定ができる