

薄型スリム室内機のベーシックモデル



省エネ基準クリア

28.5
0.5℃刻み
温度設定


ZZZ
待機時
消費電力ゼロ

フロンラベル
A
地球温暖化への影響

熱交換器
加熱除菌


3階建て住宅の施工にも柔軟に対応
◎配管長：20m ◎高低差：15m (AS-AH402M・AS-AH562M2)
◎配管長：20m ◎高低差：12m (AS-AH222M・AS-AH252M
・AS-AH282M・AS-AH362M)
※配管長が15mを超える場合は、追加チャージが必要です。(1mあたり20gの冷媒をチャージしてください。)

22・25・28・36・40・56 型室内機

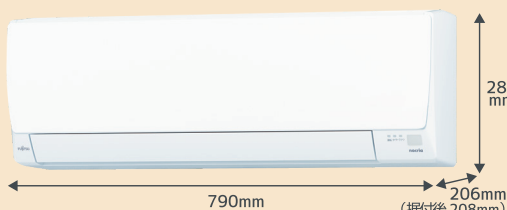


様々な設置環境に配慮した室外機

22・25・28・36 型室外機




対応風向ガイド(別売)
[OP-J02A]

40 型室外機



対応風向ガイド(別売)
[OP-J02A]

56 型室外機



対応風向ガイド(別売)
[OP-J02B]

熱交換器加熱除菌*

熱交換器に残った水分を 55℃以上に加熱し、付着したカビ菌・細菌を除菌します。



特許技術
熱交換器
加熱除菌

カビには
水分を高温加熱
55℃以上



*熱交換器の色はイメージです。*冷房・除湿運転後に行っていたく機能です。
*加熱除菌運転中は部屋の室温が上昇することがあります。*部屋の空気を除菌する機能ではありません。
*AS-AH402Mにおいて。外気 27℃、湿度 78%の試験室(約6畳)において。加熱除菌運転前との比較で、10分間でカビ菌について99%以上、細菌について99%以上の減少を確認(カビ菌一種、細菌一種で評価)。

2WAY 除湿

●ソフトクール除湿

冷やす能力を抑えた弱冷房方式の除湿運転。不快な湿気を取り除き、快適に保ちます。

●ひかえめ除湿

設定温度に近づくと、吹き出し温度を高くして冷えを抑えた運転にシフト。身体に優しい除湿運転ができます。

*室温より低い温度に設定しないと除湿運転になりません。



タイマー機能

●24 時間プログラムタイマー


「入→切」または「切→入」を1回設定できるタイマーです。
*現在時刻から24時間を越えた時刻での設定や繰り返しの設定はできません。

●おやすみタイマー

30分ごとに温度を変更。快適な温度を保ちながら、設定温度がくると自動で停止します。



24時間プログラムタイマー動作イメージ

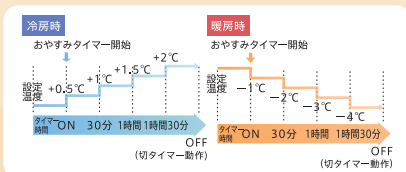

おやすみタイマー動作イメージ

小型シンプルリモコン


0.5℃刻みの温度設定が可能。

使う頻度の高い機能が外側にあり、その他のボタンはスライドカバー内部に配置したシンプルなフォルム。また、ホルダーなしでも壁掛け対応可能。

0.5℃刻み温度設定



※スライド時



ホルダー無しでも引っかけることができます。

★ ハイドロフィリック熱交換器

内部の汚れを水滴で浮かせて流す

🕒 24時間プログラムタイマー

時刻設定・オンとオフの同時設定ができる

ZZZ 待機時消費電力ゼロ

※タイマー設定時等は電力を消費します

2WAY除湿 (ソフトクール・ひかえめ)

冷えを抑えたひかえめ除湿も選択可能

別売品

■抗菌空清フィルター

・APS-03L (枠付き) [9333038001] 希望小売価格 3,300円 (税込)
・APS-08L (交換用) [9318497007] 希望小売価格 3,190円 (税込) 交換目安：約3年

■室外機風向板 *上下・左右兼用

・OP-J02A 希望小売価格 15,400円 (税別) *22・25・28・36・40型室外機用
・OP-J02B 希望小売価格 16,500円 (税別) *56型室外機用