ZN シリーズ

暖房能力 No.1* のパワフルさと 高い省エネ性で、冬も夏も、頼もしい。

＊AS-ZN283N2。2.8ｋW クラス家庭用エアコンにおいて。外気温 2℃時暖房能力 9.4ｋW。2022 年 9 月 1 日現在。

ゴク暖

nocria® ノクリア

東北電力推薦 暖房エアコン

北海道電力推薦 あったかエアコン

陶器（素焼き）調仕上げ

＊従来のパネルと同様に表面に付着した汚れを落とせます。

CRAFT DESIGN series

高い省エネ性

さらさら冷房

熱交換器 加熱除菌

スマホ操作 スマホ対応（アダプター内蔵）

Sustainable Product Gold

3階建対応

3階建て住宅の施工にも柔軟に対応

◎配管長：15m（チャージレス）

◎高低差：12m

25･28･40･56･63･71型室内機

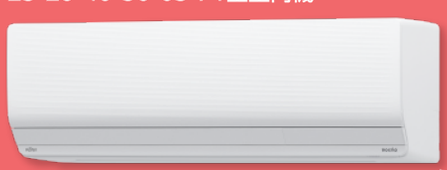

簡単スマートリモコン（蓄光ボタンリモコン）

［リモコンホルダー付属］

様々な設置環境に配慮した室外機

25型室外機

対応風向ガイド（別売）［OP-J02B］

28･40･56･63･71型室外機

対応風向ガイド（別売）［OP-J02B］

サビに強い、耐塩害仕様

サビに強い外郭部分の塗装で、潮風や融雪剤（塩化カルシウム）による傷みに対応。寒冷地での使用に合った長持ち設計です。

日本冷凍空調工業会 標準規格準拠

ネジ・ナット・外装パネル（JRA9002耐塩害基準に基づいています。）

塩水噴霧実験1,200時間経過後



標準仕様　耐塩害仕様

寒冷地の厳しい寒さにも負けない。

ゴク暖 nocria（ノクリア）は室外機の開発にこだわりました。

高温風&足元あったか

高温風 最高 約60℃

AS-ZN403N2 において。あったかアップ+ ハイパワー設定時

足元温度 最高 約40℃

AS-ZN403N2 において。あったかアップ+ ハイパワー設定時

❶ 鋼線ファンガード

吹き出し口付近の着雪を抑える*ファンガードを採用。

＊従来の樹脂素材との比較。

❷ 凍結防止ヒーター

霜取り時の排水などの凍結を防ぐ室外機凍結防止ヒーター。寒冷地向けの設計で、過酷な環境でも運転が可能です。

＊凍結防止ヒーター最作時の消費電力は150Wです。

❸ サビに強い、耐塩害仕様

サビに強い外郭部分の塗装で、潮風や融雪剤（塩化カルシウム）による傷みに対応。寒冷地での使用に合った長持ち設計です。

日本冷凍空調工業会標準規格準拠

ネジ・ナット・外装パネル（JRA9002耐塩害基準に基づいています。）

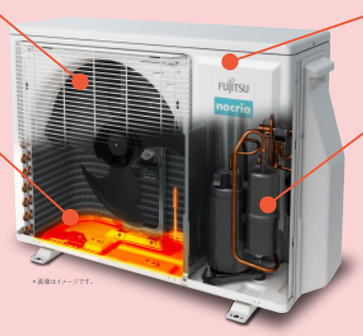

＊画像はイメージです。

❹ コーティング基板

室外機の制御基板には、耐久性に配慮して、両面コーティングをしています。

❺ 高性能を支える技術

冬も夏もパワフルな運転を可能にする大容量コンプレッサー搭載。コンプレッサーの制御技術に高出力と低出力運転を両立する「ハイブリッドインターリーブ方式＊」を採用し、省エネ性にも優れます。

※28-63 型において。

1回/秒

外気温と室外機内部の温度を約1秒に1回の間隔できめ細かく確認。必要なタイミングを判断して霜取り運転を行います。

熱交換器加熱除菌

ノクリアのカビ対策

熱交換器に残った水分を 55℃に加熱し、付着したカビ菌・細菌を除菌します。

＊AS-ZN253N において。【試験方法】外気温 27℃、湿度 78%の試験室（約 6 畳）において。加熱除菌運転前と後の比較。10 分間で細菌 99%以上、カビ菌 99%以上の減少を確認。（細菌 1 種、カビ菌 1 種で評価）。【試験機関名】（一財）北里環境科学センター［報告書 No.］北生発 2017_0370 号。熱交換器の一部の菌液を回収し評価。動作環境によって効果が低下する可能性があります。ニオイや汚れを除去する機能ではありません。

プラズマ空清

ノクリアのカビ対策

電気集じん方式の空気清浄で見えないゴミも吸着するから、お部屋の空気を清潔に保ちます。

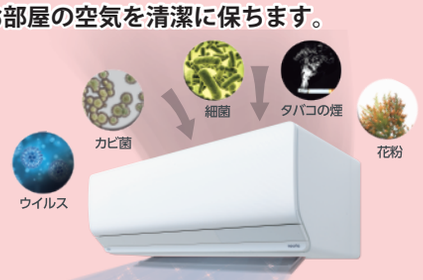

＊空気中に浮遊するウイルスの抑制、カビ菌・細菌の除去効果については25㎡、花粉の捕集については32㎡の密閉空間で試験。［ウイルス］131分後、［カビ菌］27分後、［細菌］144分後、［花粉］6分後、［タバコの煙］90分後。タバコの煙の除去効果については JEM1467 に準拠。実使用空間での実証結果ではありません。

NEW バイパス暖房

暖房運転を止めずに霜取りするから、暖房運転が継続でき、快適をキープします。



＊環境状況により、通常の霜取り運転（ホットキープ＆クイック除霜含む）を行うことがあります。

真夏の暑さにも強い 外気温50℃でも運転が続く

- バイパス暖房 — 除霜中の温度低下を抑える
- ホットキープ&クイック除霜 — 除霜中の温度低下を抑える
- 熱交換器加熱除菌 — エアコン内部も清潔に
- プラズマ空清 — 電気集じん方式の空気清浄
- ハイドロフィリック熱交換器 — 熱交換器の汚れを洗浄
- フィルター自動おそうじ — フィルターを自動できれいに
- ウイルカットフィルター プラス — エアフィルターも清潔
- 選べる除湿モード（再熱・弱冷房） — 2 つの除湿モード
- 簡単スマートリモコン — バックライト＆大きな液晶
- 音声お知らせ — リモコン操作を声でお知らせ
- 耐塩害仕様室外機 — サビに強い室外機